


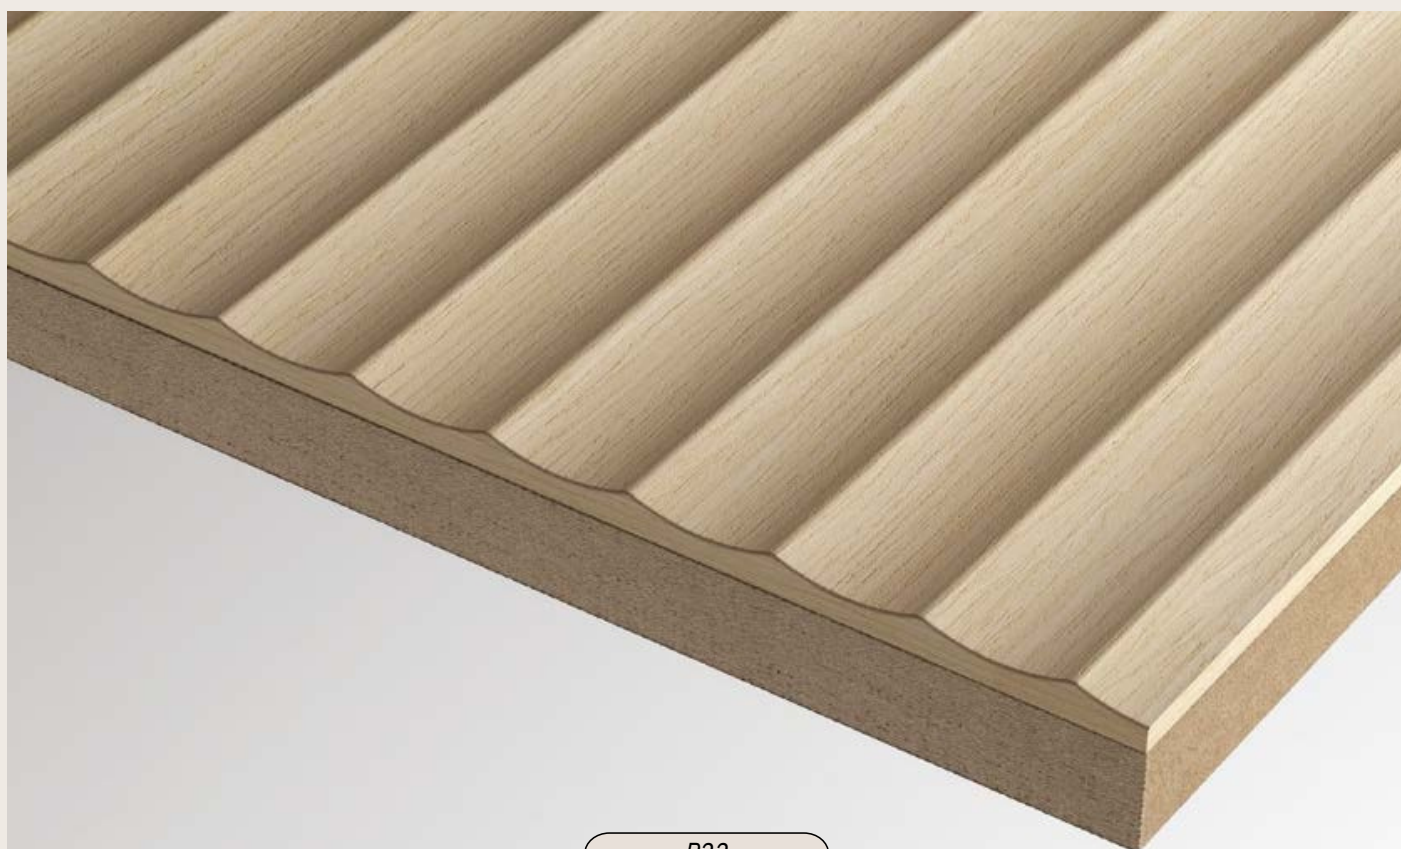

P22

---

# WAVE

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPPORT</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Feuille : support toile non tissée (TNT / fleece)</li><li>• Panneau : médium qualité standard</li><li>• Autres possibilités (sur demande) : médium teinté noir, contreplaqué peuplier</li></ul>                                                                                                             |
| <b>REVÊTEMENT</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Face 1 : placage reconstitué épaisseur 3 mm. Tolérance +/- 0.3 mmSurface nécessitant une reprise de ponçage avant finition</li><li>• Face 2 : placage divers naturel ou reconstitué épaisseur 0.6 mm tolérance +/-0.2 mm.</li><li>Autre possibilité (sur demande) : placage identique à la face 1</li></ul> |
| <b>PROFIL DU MOTIF</b>                      |  <p>The diagram shows a black wavy profile on a white background. A vertical line on the left indicates a height of 3. A horizontal line below the profile indicates a period of 22 between two peaks.</p>                                                        |
| <b>EPAISSEUR SUPPORT</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• TNT 0.2 mm</li><li>• MDF 15 mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EPAISSEUR RESTANTE APRÈS USINAGE</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Panneau 15 mm. Tolérance +/-0.5 mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CINTRAGE</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uniquement avec les feuilles TNT</li><li>• Rayon de cintrage mini = 150mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>EMISSION DE FORMALDÉHYDE</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• MDF : CARB 2, E1</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DIMENSIONS STANDARDS</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Feuille : 3130 x 1220 mm (possibilité de sous-mesure)</li><li>• Panneau : 3000 x 1200 mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ESSENCE DE BOIS RECONSTITUÉ EN STOCK</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Noyer US / Chêne Clair / Ebène Sauvage</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AUTRES DÉCORS SUR DEMANDE</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 15 autres essences de bois reconstitués possibles</li><li>• Possibilité de médium brut sans revêtement et de médium laqué</li></ul>                                                                                                                                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APPLICATIONS</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mur / Meuble / Tête de lit / Banque d'accueil</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les feuilles et panneaux peuvent être certifiés FSC® sur demande (licence FSC® -C201649)</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>CERTIFICATION EUROCLASS / M1</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certification BS1d0 du support sur fabrication spécifique</li> <li>• PV de réaction au feu du complexe M1 sur fabrication spécifique</li> </ul>                                                                                                                                 |
| <b>HYDROFUGE</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Médium qualité hydrofuge sur demande. Collage D4 sur demande</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>USINAGE</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Découpe, placage de chants et finitions sur demande</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DEVIS / COMMANDE</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La 1<sup>ère</sup> dimension indique le sens du motif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONDITIONNEMENT</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livraison à plat, les feuilles TNT ne peuvent pas être roulées</li> <li>• Protection par panneau martyr dessus et dessous</li> <li>• Les produits étant bruts, ils sont non filmés</li> <li>• Une protection est ajoutée entre chaque panneau</li> </ul>                        |
| <b>LIVRAISON</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit réputé en stock</li> <li>• En cas de rupture ou de contremarque, délais mini de 6 semaines à réception de commande</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>TOLÉRANCE</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur et largeur : +/- 0.5 mm</li> <li>• Epaisseur : +/- 0.3 mm</li> <li>• Planéité du panneau : flèche jusqu'à 10 mm sens long et 5 mm sens large</li> <li>• Application pour porte ou façade de meuble : hauteur conseillée 800mm. Au-delà, ajout d'un renfort.</li> </ul> |
| <b>MANUTENTION</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est déconseillé de faire glisser les produits les uns sur les autres</li> <li>• Privilégier de lever les produits pour éviter la détérioration du motif</li> </ul>                                                                                                           |

## STOCKAGE

Les marchandises doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé (humidité relative de l'air de 35% -60%).

La température de l'espace doit être entre 18°C et 25°C. Ne pas stocker avec des substances inflammables. En cas d'exposition directe à la lumière du soleil, la face visible du produit peut se détériorer. Une protection de la face visible est nécessaire. Nous conseillons de stocker les produits face non exposée. Pour éviter le gauchissement ou taches d'humidité, placer les panneaux sur des palettes avec les espaces adéquats.

**CONCERNANT LE STOCKAGE SUR CHANTIER, SE RÉFÉRER AU DTU.**

## ENTRETIEN

### **SE RÉFÉRER AU TYPE DE FINITION APPLIQUÉE**

Rappel : Les panneaux sont livrés bruts. Avant toute opération de finition, il est impérativement nécessaire de souffler les feuilles pour évacuer les poussières de bois et de procéder à une reprise de ponçage.

## GARANTIE

**HUBLER GARANTIT LA QUALITÉ INTRINSÈQUE DES PANNEAUX QU'ELLE COMMERCIALISE COMME POSSÉDANT LES CARACTÉRISTIQUES DÉFINIES DANS CE DOCUMENT.**

Il est précisé que des irrégularités ou imperfections de la surface bois doivent être considérées comme normales et ne constituent pas un vice des produits : joint marqué ou ouvert et petites craquelures (prévoir rebouchage), éclat de placage sur la tranche (prévoir délignage).

Les panneaux qui ne seront pas stockés dans les conditions mentionnées ci-dessous et qui présenteraient des décolorations, fissures ou autres défauts ne pourront être considérés comme défectueux.

En cas de litige, la garantie et la responsabilité d'HUBLER et du fabricant, la société 4 Design, seraient limitées à la fourniture gratuite de panneaux non agencés en remplacement de ceux reconnus défectueux, la mise en oeuvre et la destination des produits étant par ailleurs en dehors de son contrôle.

**Les techniciens du fabricant sont à la disposition de la clientèle pour apporter leur concours en cas de problèmes techniques spécifiques.**