

Fiche Technique

Hubler -béton

Description du Produit

Le panneau composite béton est disponible en 1 épaisseur et 6 designs. (Produit disponible en feuille de 2mm aussi dans les 6 décors 303x128cm)

- Le panneau support par défaut est un panneau MDF de 19 mm ou un panneau HPL de 0,9 mm.
- Le dos est recouvert d'un contre-collage mélaminé blanc pour le MDF. Le dos du panneau HPL est brut.
- La face supérieure est recouverte d'un revêtement béton minéral flexible d'une épaisseur d'environ 1 à 3 mm selon la surface.
- Le revêtement minéral béton est classé selon la norme DIN EN13501-1 comme ininflammable A2-s1, d0.
- Il peut être facilement travaillé avec des outils de menuiserie conventionnels équipés de carbure.
- Les surfaces sont peintes avec un vernis mat.
- Pour une sollicitation plus importante, nous recommandons une couche de vernis mat supplémentaire.
- Les revêtements peuvent être peints et sont disponibles dans presque toutes les couleurs.

Utilisation


Par exemple : meubles, portes intérieures, façades de meubles, aménagement de magasins et de salons, aménagement intérieur, par exemple lambris muraux, constructions de plates-formes, etc.

Designs :

PB120 béton lisse gris



PB121 béton lisse anthracite

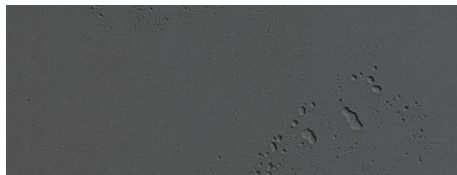

PB122 béton effet bois



PB223 béton lumière vintage



PB224 béton vintage



PB226 béton anthracite vintage



Détails Technique :

Dimensions	MDF	HPL
Standard	2,600 x 1,010 mm	3,030 x 1,280 mm
Largeur	3,030 x 1,200 mm	
Maximum	3,400 x 1,300 mm	
Customized production		
Epaisseur	approx. 20 mm	approx. 2 mm
Poids	approx. 16 k/m ²	approx. 3 kg/m ²

Processus :

Chants	Les chants doivent être protégées sur l'entièreté par un bord ABS ou en béton véritable Il est également possible d'utiliser le kit de bordure chant. Version 1 : ABS ou béton véritable. 1. Désactivez l'unité de ponçage et l'unité de polissage 2. Repeignez et repatinez tout revêtement fraisé avec un vernis mat 3. Appliquez à nouveau du vernis, le cas échéant Version 2: Procédez avec le kit de bordure (voir les instructions)
Sciage/perçage/fraisage nécessaires	Outils classiques équipés de carbure. Les outils équipés de diamant ne sont pas
Vis	Resistance à l'extraction des vis identique au MDF pré-perçage recommandé.
Obligation	Colle à bois commercial
Entretien	Doit être traitée comme une surface normalement plaquée et peinte.
	Nettoyage possible à l'aide d'un chiffon humidifié.
Emballage	Couché à plat.
Stockage	Stocker les couches intermédiaires sèches avec une feuille de mousse. Protéger du gel.
Environnement	Le produit est sans danger pour l'environnement, peut être recyclé et jeté avec les ordures ménagères.

Les informations sont fournies au mieux de nos connaissances. Leur contenu n'est toutefois pas juridiquement contraignant. L'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier que les matériaux sont adaptés à l'usage prévu. Sous réserve de modifications techniques. Le composant principal du revêtement minéral imi est organique, de sorte que des nuances de couleur entre différents lots ne peuvent être totalement exclues. Les échantillons de ces matériaux ne montrent que l'aspect général et ne peuvent pas refléter les caractéristiques telles que la couleur, la texture et la structure. Les différences de toute nature, ainsi que les inclusions d'air, sont naturelles et ne

constituent pas un motif de réclamation. Une faible déformation ainsi que de légers déplacements dans la zone des joints et la formation de petits espaces ne peuvent être totalement exclus.