



Pose verticale






Pose horizontale

Panneaux Sculptés

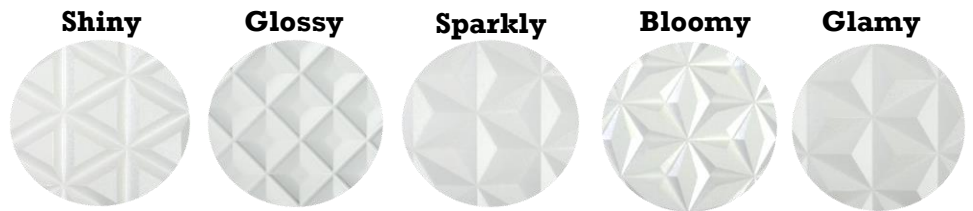Diamonds



Support	MDF certifié PEFC (gestion durable des forêts)		
Revêtement	Film Polymère sur la face et les chants		
Epaisseurs MDF	18 mm		
Epaisseur après défonçage	Panneau de 18 mm avant usinage		
	Epaisseur restante après usinage	mini	maxi
	Glossy	10,5 mm	18 mm
	Glamy, Shiny, Sparkly, Bloomy	10 mm	18 mm
Cintrage	NON		
Emission de formaldéhyde	Respect de la norme E1 = teneurs inférieures à 8 mg de formaldéhyde pour 100 g de matériau, ce qui correspond à des émissions maximales de 0,124 mg par mètre cube d'air		
Dimensions mini	Longueur : 100 mm / Largeur : 100 mm		
Dimensions max	Longueur : 3000 mm / Largeur : 1200 mm		
Coloris	Blanc neige 44(sauf Glossy: Blanc Lisse 114)/ Noir 052 / Blanc brillant 62 / Métal 099 / Minéral 120 (Seulement Glamy)		
Autres coloris	  autres films et films à laquer sur demande		
Applications	Portes / Mur / Meuble / Tête de lit. En raison de la nature du composant, Hubler déconseille toutes poses à proximité d'une source de chaleur.		
Certification	Standard : catégorie M3		
Certification Euroclass	 certification du panneau sur demande Bs2d0		
Hydrofuge	Sur demande		
Usinage	Traitement des parties lisses Traitement des réservations Continuité du dessin entre les panneaux		
Conditionnement	Sur palette protégée		
Livraison	De 4 à 8 semaines à confirmer à réception de la commande		

STOCKAGE

Les marchandises doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé (humidité relative de l'air de 35% -60%). La température de l'espace doit être entre 18°C et 25°C. Ne pas stockée avec des substances inflammables. En cas d'exposition directe à la lumière du soleil, le panneau peut se détériorer.

Pour éviter le gauchissement ou taches d'humidité, placer les panneaux sur des palettes avec les espaces adéquats. Lors de la manipulation des stratifiés, utiliser des ventouses ou des gants.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage, il est préférable de choisir un détergent à usage domestique. Il est recommandé d'éviter la pulvérisation de produits directement sur la surface, car cela pourrait laisser des taches et des marques; à la place, il est préférable d'appliquer le produit détergent sur un chiffon doux et humide, nettoyer la surface, puis rincer.

Évitez d'utiliser des produits abrasifs, l'eau de Javel ou des produits ou des acides fortement chlorés

GARANTIE

HUBLER garantit la qualité intrinsèque des panneaux qu'elle commercialise comme possédant les caractéristiques définies dans ce document. Il est précisé que des irrégularités ou imperfections de la surface doivent être considérées comme normales et ne constituent pas un vice des produits en raison de l'utilisation de bois naturel comme décor des feuilles. Les panneaux qui ne seront pas stockés dans les conditions mentionnés ci-dessous et qui présenteraient des décolorations, fissures ou autres défauts ne pourront être considérés comme défectueux.

En cas de litige, la garantie et la responsabilité d'HUBLER et du fabricant, la société PANOTEQ, seraient limitées à la fourniture gratuite de panneaux non agencés en remplacement de ceux reconnus défectueux, la mise en œuvre et la destination des produits étant par ailleurs en dehors de son contrôle. Les techniciens du fabricant sont à la disposition de la clientèle pour apporter leur concours en cas de problèmes techniques spécifiques.

