


REFERENCE

PAR068

DESCRIPTION

Panneau acoustique perforé avec trous oblongs

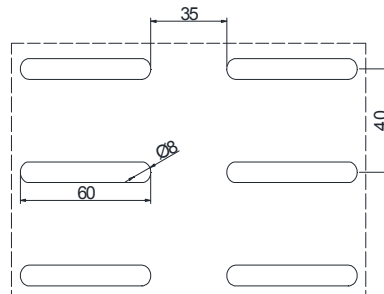


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pas entre trous (mm) 40x35
Aligné
Diamètre du trou (mm) Ø 8
Longueur du trou (mm) 60
Prof. du trou (mm) Traversant
Surface perforé (%) 10,9

Absorption acoustique

Plenum 40mm α_w 0,35
NRC 0,55
Plenum 200mm α_w 0,35
NRC 0,60
Classe d'absorption D
Laine minérale 40mm
30kg/m³

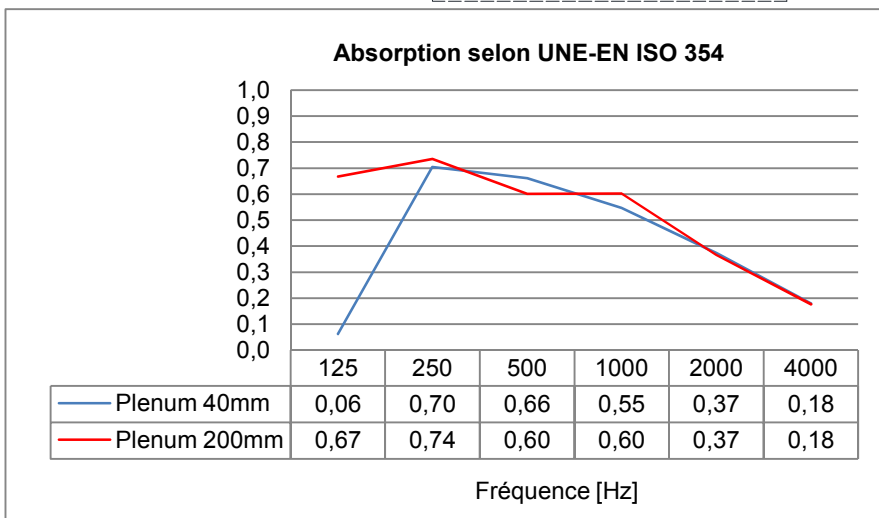

CARACTERISTIQUES GENERALES

Matériaux de base MDF standard D-s2,d0
MDF ignifugé B-s2,d0 (couleur rouge ou naturel)
MDF teinté dans la mase D-s2,d0
MDF teinté dans la mase B-s2,d0

Epaisseur (mm) 16mm et 12mm (MDF)
Pour d'autres matériaux et épaisseurs, nous consulter

Poids approximatif (kg/m²) 7,5 (MDF standard 12mm) 9,5 (MDF ignifugé 12mm)
10,0 (MDF standard 16mm) 12,5 (MDF ignifugé 16mm)

Formats (mm) MDF 12mm : 600x600 / 1200x600
MDF 16mm : 2400x600 / 1200x600
Pour d'autres dimensions, nous consulter

Finition Sans finition Plaqué bois vernis
Laqué su carte RAL Laminé haute pression (HPL) Mélaminé
Pour d'autres finitions, nous consulter

APPLICATION

Revêtement de Murs (MDF 16mm)

Revêtement de plafonds (MDF 12mm)

Sans usinage
Rainuré



Sans usinage
Semi caché
Caché amovible

