

Collections Sculptés DECOR - Gougés

Striata



Fine Wood





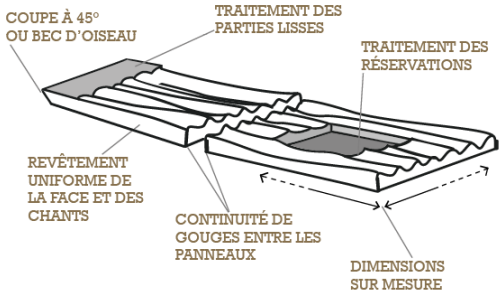
Old Cedar



Oak tree



Support	MDF FIBRAPLAST LAC E1 avec contre face mélaminé blanc super								
Revêtement	Film Polymère sur la face et les chants Epaisseur 0.4mm +/-0.05mm								
Epaisseurs MDF	18mm, 22 mm, 25 mm								
Epaisseur restante après usinage	Panneau de 18mm avant usinage			Panneau de 22mm avant usinage			Panneau de 25mm avant usinage		
	Epaisseur restante après usinage (en mm)	mini	maxi	Epaisseur restante après usinage (en mm)	mini	maxi	Epaisseur restante après usinage (en mm)	mini	maxi
	Striata	14,75	17,5	Striata	18,75	21,5	Striata	21,75	24,5
	Fine Wood	14	17,5	Fine Wood	18	21,5	Fine Wood	21	24,5
	Old Cedar	9	17,5	Old Cedar	13	21,5	Old Cedar	16	24,5
	Oak tree	5	17,5	Oak tree	9	21,5	Oak tree	12	24,5
Cintrage	Epaisseurs 22 et 25 mm non compatibles Nous consulter au cas par cas en 18mm pour prototypage								
Emission de formaldéhyde	Respect de la norme E1 = teneurs inférieures à 8 mg de formaldéhyde pour 100 g de matériau, ce qui correspond à des émissions maximales de 0,124 mg par mètre cube d'air CARB 2 sur demande								
Dimensions mini	Longueur : 100 mm / Largeur : 100 mm								
Dimensions max	Longueur : 3000 mm / Largeur : 1200 mm La longueur optimale est de 2400mm								
Coloris	Chêne vieilli 165 / Chêne doré 107 / Chêne clair 166 / Chêne naturel synchronisé 159 / Chêne rustique 167 / Chêne fumé 169 / Noyer Amati 162 / Blanc Neige 44 / Noir grainé 136 : Le sens du veinage du décor bois correspond au sens du motif (striata, fine wood, old cedar, oak tree)								
Autres coloris	 Autres films décor + films à laquer sur demande Finition laquée sur demande								
Applications	Porte / Mur / Meuble / Tête de lit / Banque d'accueil En raison de la nature du composant, Hubler déconseille toute pose à proximité d'une source de chaleur								
Certification environnementale	Certification PEFC du support sur demande								

Certification Euroclass	En standard : catégorie M3 Certification du support sur demande	
Hydrofuge	Médium qualité hydrofuge sur demande. Pas de collage D4.	
Usinage	Traitement de parties lisses (imitation plinthes, montants et cimaises) Traitement des réservations pour appareillage électrique Continuité du motif entre les panneaux avec ou sans jeu de fonctionnement	
Devis / commande	La 1 ^{ère} dimension doit indiquer la hauteur du panneau + préciser le sens du motif (horizontal ou vertical)	
Conditionnement	Sur palette protégée avec carton 2 cannelures Protection par panneau martyr dessus et dessous Ne pas gerber	
Livraison	De 6 à 8 semaines à confirmer à réception de la commande	
Tolérance	Longueur et largeur : +/- 0.5 mm Épaisseur : +/- 0.5 mm Tolérance de planéité jusqu'à 6% Tolérance d'une irrégularité du thermoformage par m ²	
Manutention	Il est déconseillé de faire glisser les produits les uns sur les autres. Privilégier de lever les produits pour éviter la détérioration du décor.	

STOCKAGE

Les marchandises doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé (humidité relative de l'air de 35% -60%). La température de l'espace doit être entre 18°C et 25°C.

Ne pas stocker avec des substances inflammables. Prévoir un temps de repos de 24h minimum palette ouverte sur le lieu de pose dans les conditions du DTU.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage, il est préférable de choisir un détergent à usage domestique.

Il est recommandé d'éviter la pulvérisation de produits directement sur la surface, car cela pourrait laisser des taches et des marques ; à la place, il est préférable d'appliquer le produit détergent sur un chiffon doux et humide, nettoyer la surface, puis rincer. Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'eau de Javel ou de produits ou des acides fortement chlorés.

GARANTIE

HUBLER garantit la qualité intrinsèque des panneaux qu'elle commercialise comme possédant les caractéristiques définies dans ce document. Il est précisé que des irrégularités ou imperfections de la surface doivent être considérées comme normales si inférieures à une par m².

La répétition des motifs dans le décor étant aléatoire après la fabrication et la pose des panneaux ne peut faire l'objet d'une réclamation. Les panneaux étant livrés à dimensions et compte-tenu du thermoformage, Hubler décline toute responsabilité en cas de découpe des panneaux par l'utilisateur. En cas de litige, la garantie et la responsabilité d'HUBLER et du fabricant, la société Panoteq, seraient limitées à la fourniture gratuite de panneaux non agencés en remplacement de ceux reconnus défectueux, la mise en œuvre et la destination des produits étant par ailleurs en dehors de son contrôle. Les techniciens du fabricant sont à la disposition de la clientèle pour apporter leur concours en cas de problèmes techniques spécifiques.